

# Série de portes relevables

## Systèmes de levage avec fermeture silencieuse



### Description

Présentation d'un système innovant de levage à fermeture douce - un mélange parfait de fonctionnalité et de design. Découvrez l'harmonie parfaite entre un fonctionnement fluide et silencieux et un design contemporain, garantissant une fermeture à chaque fois. Là où la commodité rencontre le style.

### Caractéristiques

- Maximiser l'espace de rangement de l'armoire
- Fermeture silencieuse
- Ajustable au poids de votre porte
- Hauteurs d'armoires comprises entre 160 mm et 400 mm
- Profondeur minimale de l'armoire de 100 mm
- Installation simple et rapide avec déconnexion rapide
- Finition chromée élégante



### Applications

- Armoires de cuisine et de salle de bain
- Agencements de magasin
- Menuiserie architecturale
- Mobilier de bureau
- Rangement du matériel médical

# Série de portes relevables

## Systèmes de levage avec fermeture silencieuse

### Emplacements des plaques de montage dans l'armoire et sur la porte

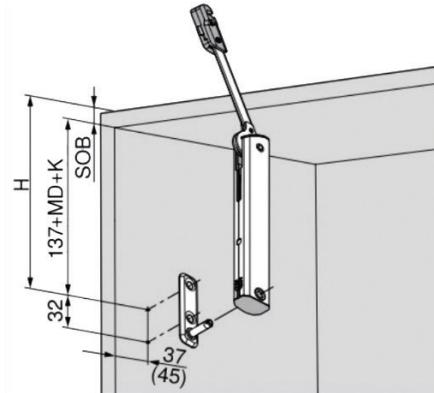

Pour les façades en bois, utilisez 2 vis pour panneaux d'aggloméré

Pour les cadres en aluminium larges, utilisez 2 vis autotaraudeuses à tête fraisée

FAo Recouvrement supérieur

SFA Recouvrement latéral

MD Distance des plaques de montage

K Coudure du bras de charnière

Bras droit – 0 mm

Bras semi-coudé – 9.5 Mm

Bras coudé – 18 mm

( ) Profondeur interne de l'armoire 100 mm

$H = 137 + MD + K + SOB$

MD Distance des plaques de montage

K Coudure du bras de charnière

Bras droit – 0 mm

Bras semi-coudé – 9.5 Mm

Bras coudé – 18 mm

SOB Épaisseur du panneau supérieur

( ) Profondeur interne de l'armoire 100 mm

– Perçage standard des charnières et des plaques

### Commande

#### Mécanisme de levage de porte d'armoire

Numéro de pièce: 240-1619

**Remarque:** À utiliser avec deux charnières à fermeture douce et plaques de montage.

#### Facteur de force

Hauteur de l'armoire en mm x poids de la porte en kg  
(Inclure le poids de la poignée)

1 PCS	400-1600
2 PCS	800-3200

