


TOOLS

Accura-Bohrlehren Accura drilling gauge Matrices de perçage Accura Accura-boormal

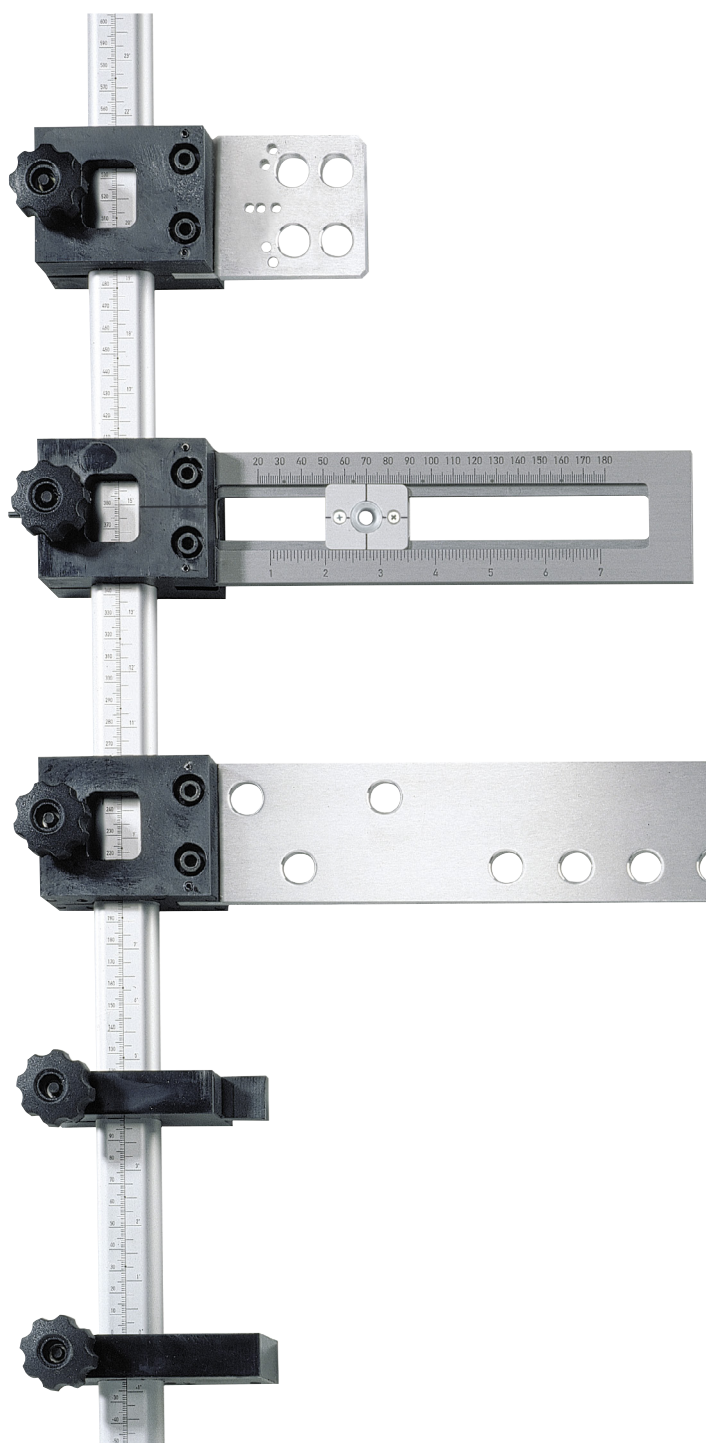

Accura – die rationelle, wirtschaftliche und fachgerechte
Universal-Bohrlehre im Baukastensystem
Accura – the practical and efficient universal modular drilling
jig for perfect work results
Accura – le gabarit universel, en système de construction par blocs,
rationnel, économique et approprié
Accura – de praktische en efficiënte modulaire boormal
voor de vakman

Accura-Bohrkörper für Griffe
Drilling jigs for handles
La plaque Accura pour poignées
Accura-boorlichaam voor grepen

Unterschiedliche Bohrkörper und Anschläge lassen sich
auf der Accura-Schiene mit Mess-Skala in mm und
Inch (Längen von 500 bis 2000 mm) beliebig positionieren.
Different drilling templates and stops can be positioned
anywhere on the Accura rail with metric and imperial
measurement scale (lengths from 500 to 2000 mm).
Différentes plaques de perçage et butées se laissent positionner
au choix sur le gabarit Accura (longueur de 500 à 2000 mm)
avec des graduations en mm et pouces.
Verschillende boorlichamen en aanslagen laten zich op
de Accura rail met meetschaal in mm en Inch
(lengte van 500 tot 2000 mm) willekeurig positioneren.

Markierungen für Bohrungen
im 32er Raster.
Markings for drilling holes for
the 32 mm hole spacing system.
Marquage pour rangée de trous
en système 32.
Markering voor boringen in het
systeem 32 raster.

Accura-Bohrkörper für Griffe

Accura drilling jigs for handles

La plaque Accura pour poignées

Accura-boorlichaam voor grepen

Accura-Bohrlehre, Set für Griffe besteht aus:


- 2 Accura-Bohrkörper für Griffe
 - 2 Bohrplatten mit Führungshülse für 5 mm-HSS-Spiralbohrer
 - 1 Accura-Schiene mit Maß-Skala in mm und Inch, Länge 500mm
 - 1 verstellbarer Anschlag für Fronten
- ② Accura-Schiene mit Mess-Skala in mm und Inch, mit Markierungspunkten „Raster 32“
- └─ 500 mm
 - └─ 1000 mm
 - └─ 1500 mm
 - └─ 2000 mm
- ③ Accura-Bohrkörper für Griffe, inkl. Bohrplatte mit Führungshülse für 5 mm-HSS-Spiralbohrer Aluminium/Kunststoff
- ④ Ersatzschieber mit Bohrbuchse für Accura-Bohrkörper für Griffe
- ⑤ Spiralbohrer 5 mm
- ⑥ Verstellbarer Anschlag für Fronten und einzelne (zerlegte) Korpusseiten, Kunststoff

Accura drilling gauge, kit for handles contains:

- 2 Accura drill templates for handles
 - 2 drill plates with guide sleeve for 5 mm high-powered high-speed steel twist drill
 - 1 Accura slide rail with measuring scale in mm and inch, Length 500mm
 - 1 adjustable stop for front edge alignment
- ② Accura rail with metric and imperial measuring scale, with "System 32" marking points
- └─ 500 mm
 - └─ 1000 mm
 - └─ 1500 mm
 - └─ 2000 mm
- ③ Accura drill template for handles, including drilling plate with guide sleeve for 5 mm HSS twist drill bits aluminium/plastic
- ④ Replacement slide rail with drilling bushes for Accura drilling templates for handles
- ⑤ 5 mm twist drill bit
- ⑥ Adjustable stop for fronts and individual (dismantled) cabinet sides, plastic

Gabarit de perçage Accura, kit pour poignées comprenant:

- 2 matrices de perçage Accura pour poignées
 - 2 plaques de perçage avec douille de guidage pour mèche à spirale à coupe rapide haute performance
 - 1 rail Accura avec graduation en mm et en pouces, Longueur 500mm
 - 1 butée réglable pour façades
- ② Rail Accura avec graduation en mm et en pouces, avec points de repérage système 32
- └─ 500 mm
 - └─ 1000 mm
 - └─ 1500 mm
 - └─ 2000 mm
- ③ Matrices de perçage Accura pour poignées, plaques de perçage avec douilles de guidage incl. pour mèche à spirale 5 mm aluminium/plastique
- ④ Coulisser de rechange avec douille de perçage pour matrices de perçage Accura pour poignées
- ⑤ Mèche à spirale 5 mm
- ⑥ Butée réglable pour façades et côtés de caisson (démontés), plastique

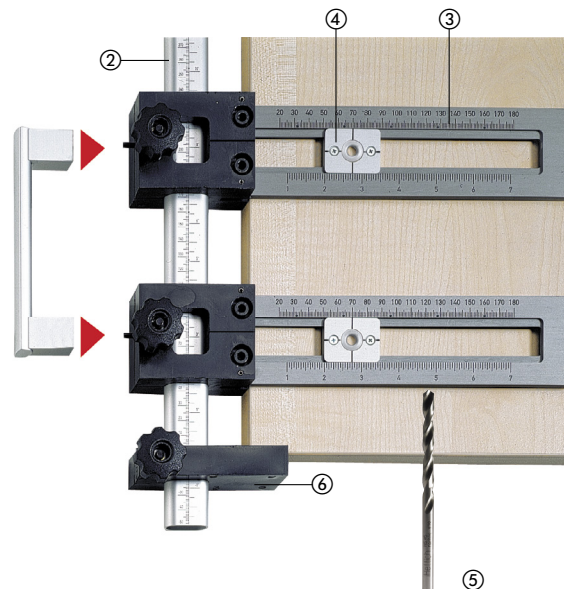






Accura-boormal, set voor grepen bestaat uit:




- 2 Accura-boorlichamen voor grepen
 - 2 Verstelbare boorhulzen voor 5mm HSS-spiraalboor
 - 1 Accura-rail 500 mm met maatverdeling in mm en inch
 - 1 instelbare aanslag voor frontplaten
- ② Accura-rail met maatverdeling in mm en inch, met markeringspunten voor "Systeem 32"
- └─ 500 mm
 - └─ 1000 mm
 - └─ 1500 mm
 - └─ 2000 mm
- ③ Accura-boorlichaam voor grepen, boorplaat met boorhuls voor 5 mm HSS-spiraalboor aluminium/kunststof
- ④ Vervang- en verstelbare boorhulzen voor Accura-boorlichaam
- ⑤ Spiraalboor 5 mm
- ⑥ Instelbare aanslag voor fronten en aparte (gedemonteerde) kastzijwanden uit kunststof

	└─		□
		0 044 763	1
2	500	0 044 764	1
2	1000	0 070 263	1
2	1500	0 070 264	1
2	2000	0 020 014	1
3		0 044 765	1
4		0 044 767	1
5		0 044 766	1
6		0 070 266	1

TOOLS

Accura-Bohrkörper für Griffe
Accura drilling jigs for handles
La plaque Accura pour poignées
Accura-boorlichaam voor grepen

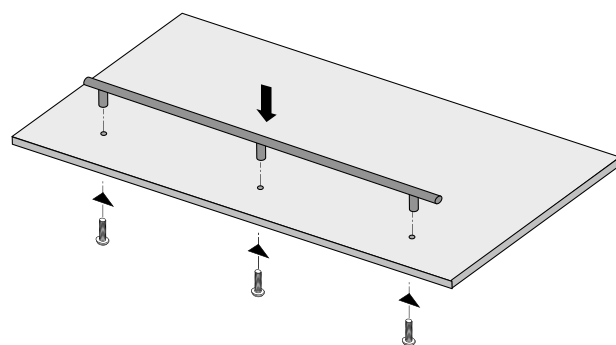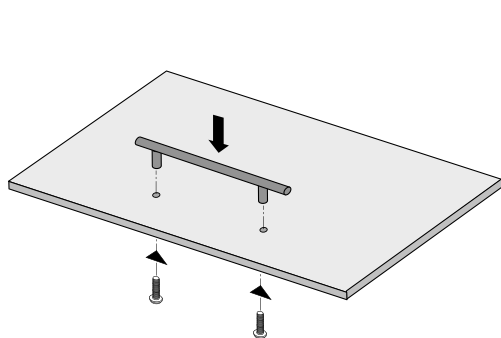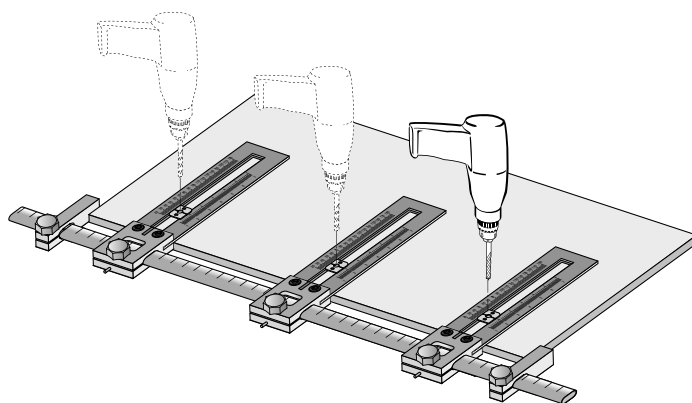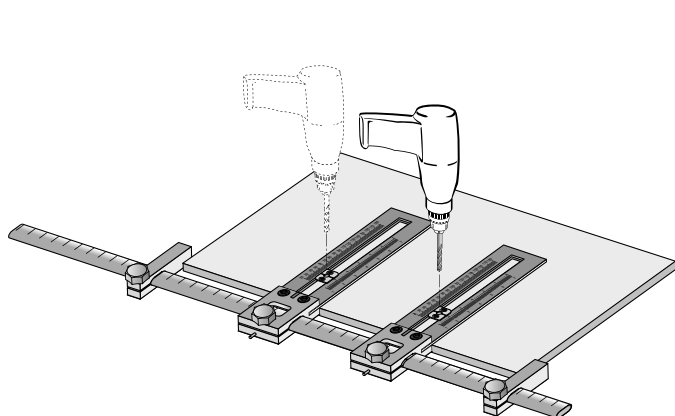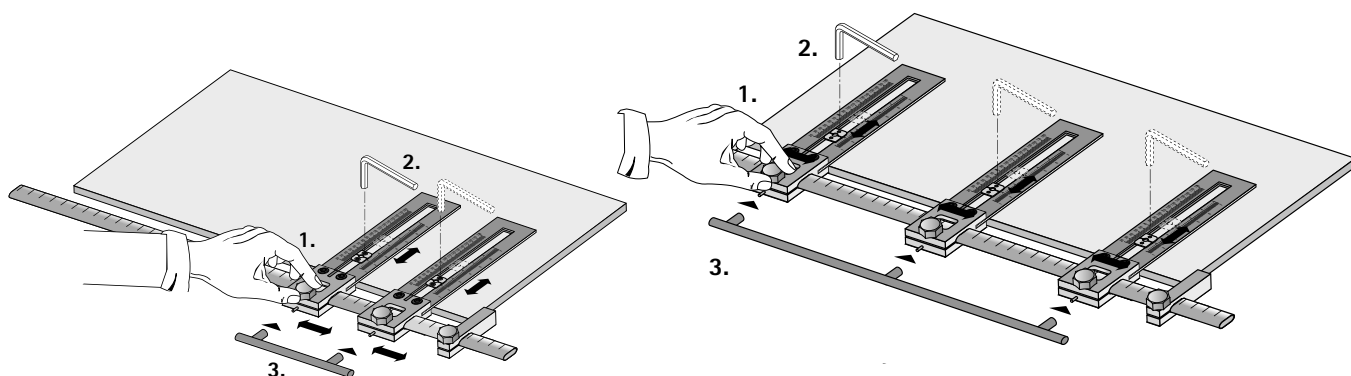

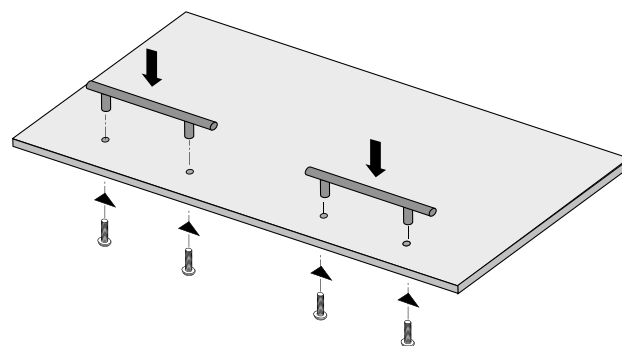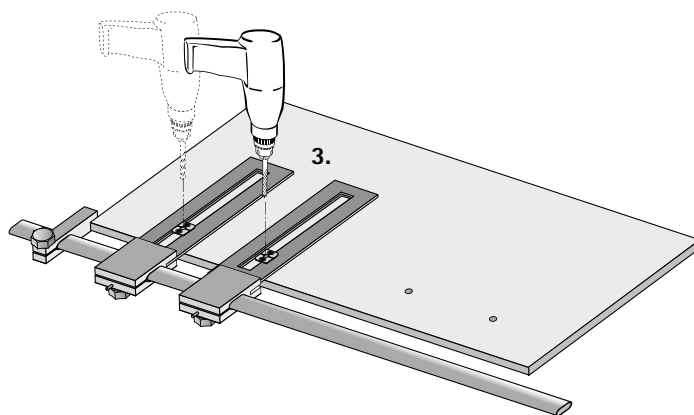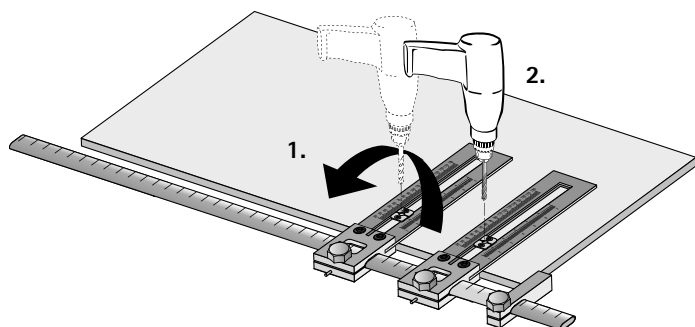

- Gewünschte Positionierung auf der Front einstellen
- Bohrabstand einstellen und über Abgreifelemente prüfen
- Bei einem Griff mit 2 oder 3 Sockeln:
Eingestellte Bohrlehre auflegen und bohren
- Griff anschrauben

- Set chosen positioning on the front
- Set hole spacing and check using Handle fixing points
- For a handle with 2 or 3 stems:
Place drilling jig on front and drill
- Screw on handle

- Régler la position souhaitée sur la façade
- Régler la distance de perçage et vérifier à l'aide des éléments ajustables
- Dans le cas d'une poignée centrée avec 2 ou 3 socles sur une façade:
poser le gabarit de perçage réglé et percer
- Visser la poignée

- Gewenste positionering op op het front instellen
- Boorafstand instellen en m.b.t. meetelementen controleren
- Bij een greep met 2 of 3 sokkels: ingestelde boormal opleggen en boren
- Greep aanschroeven

Bei zwei symmetrisch positionierten Griffen:
Bohrlehre zunächst an einer Seite anlegen um für den 1. Griff zu bohren, danach ohne Umstellung der Bohrlehre an der anderen Seite anlegen um für den 2. Griff zu bohren.

For two symmetrically positioned handles:
First position drilling jig on one side to drill the holes for the 1st handle and then, without altering the setting, position drilling jig on the other side to drill the holes for the 2nd handle.

Dans le cas de 2 poignées placées symétriquement sur une façade:
poser d'abord le gabarit de perçage d'un côté pour percer la 1^{ère} poignée, puis sans changer de gabarit de perçage, poser sur l'autre côté pour percer la 2^{ème} poignée.

Bij twee symmetrisch gepositioneerde grepen:
De Accura boormal eerst aan één kant aanleggen, voor de 1ste greep te boren, dan zonder om te stellen de Accura boormal aan de andere kant aanleggen om de 2de greep te boren.